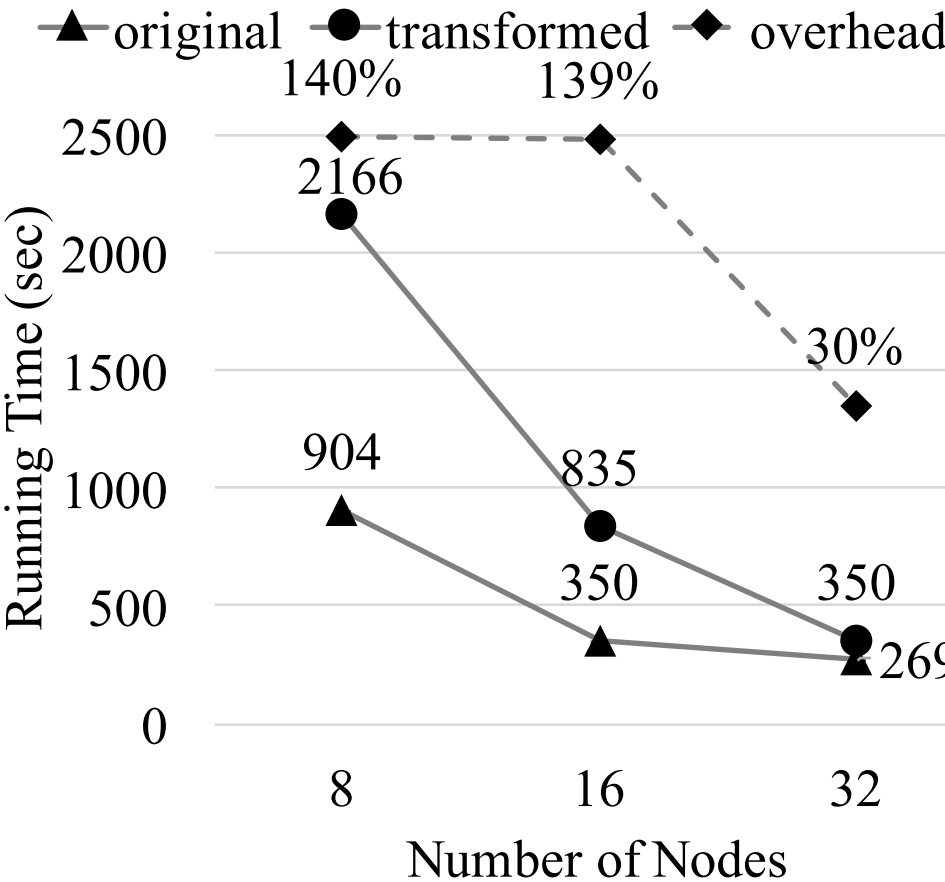
original
transformed
overhead
140%
139%
2500
2166
2000
30%
1500
904
835
1000
350
350
500
269
0
8
16
32
Running Time (sec)
Number of Nodes