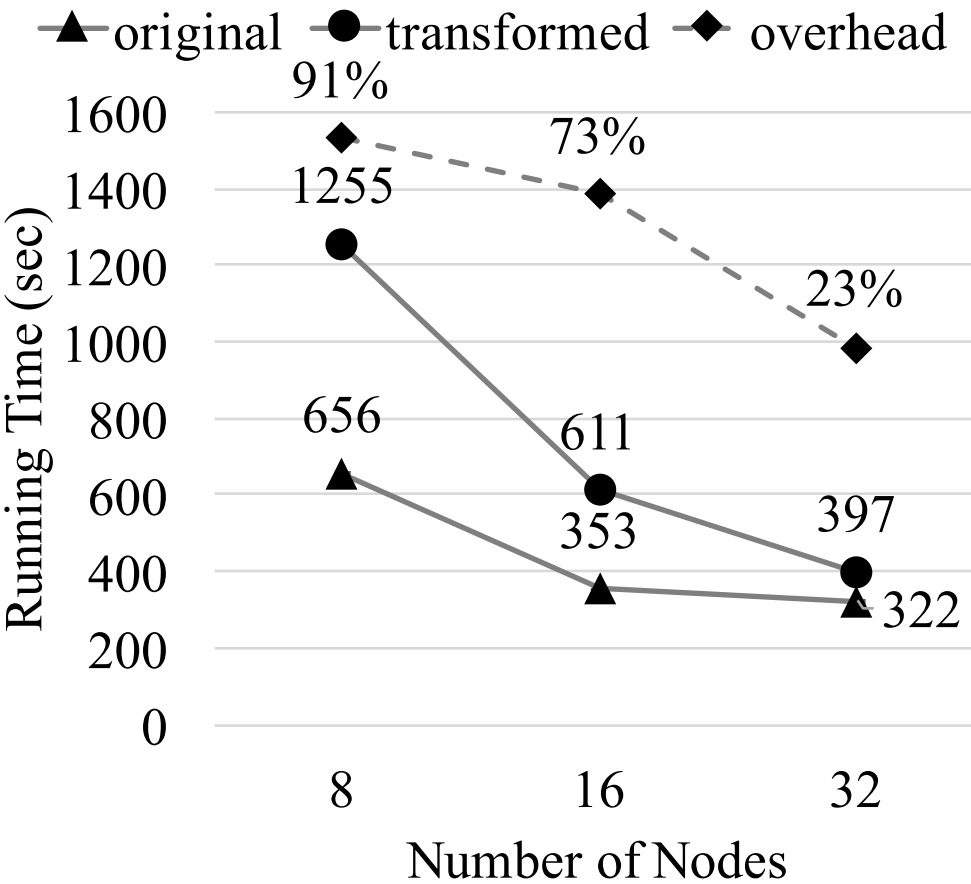
original
transformed
overhead
91%
73%
23%
1255
656
611
353
397
322
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Running Time (sec)
8
16
32
Number of Nodes